

TOFSense-F2 PH是基于TOF(飞行时间)技术的单点激光测距传感器。测距范围0.05m~40m；距离分辨率1mm；数据更新频率最高可达100Hz；FOV视场角1~2°；支持UART、IIC通信协议与I/O互补电平输出；UART模式下支持主动与查询输出数据。				
典型规格			应用	
重量		12.7 g	 机器人避障  人员检测  物料监测  料位测量  无人机定高	
尺寸 ¹		31.0*24.1*16.6 mm		
接口 ²	UART			
	IIC			
	I/O			
测量频率		100 Hz		
测距范围		0.05~40 m		
测距精度 ³	标准差	3 mm		
	均方根误差	3 cm		
波长 ⁴		905 nm		
抗环境光		约 100K LUX 照度		
视场角(FOV)		1~2°		
供电电压		4.3~5.2 V		
功耗		250 mW		
工作温度 ⁵		-10~60 °C		
存储温度		-30~60 °C		
防护等级		IP68		

¹ 长*宽*高。详细尺寸参考第 2 页。


² 接口可同时作为 UART、IIC、IO 接口，TTL 信号线电平 3.3V。UART 波特率默认为 921600 bps。

³ 详细参考精度测试报告。

⁴ 750~830nm 激光符合 IEC 60825-1:2014 第 3 版规定的 Class2 标准，940nm、905nm 波段审核中。


⁵ 数据为实际环境测试获得，实际使用需以工作环境为准。

结构

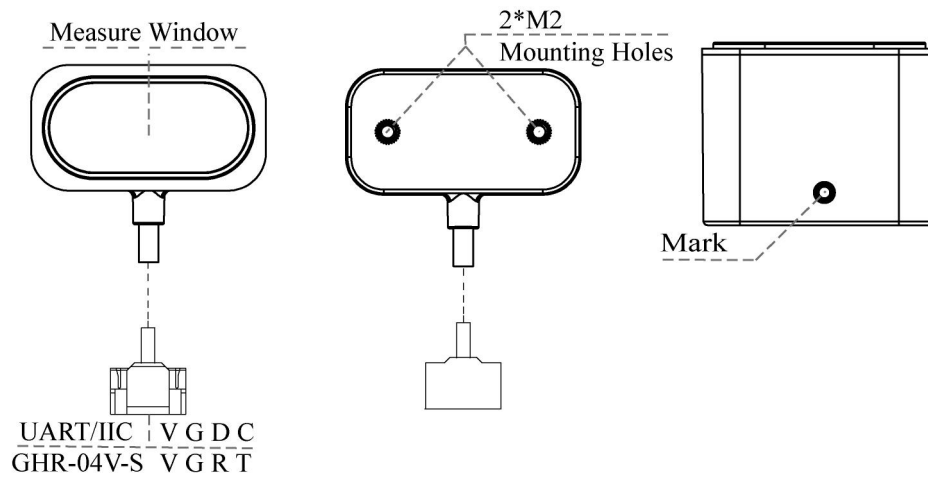

尺寸

单位: mm

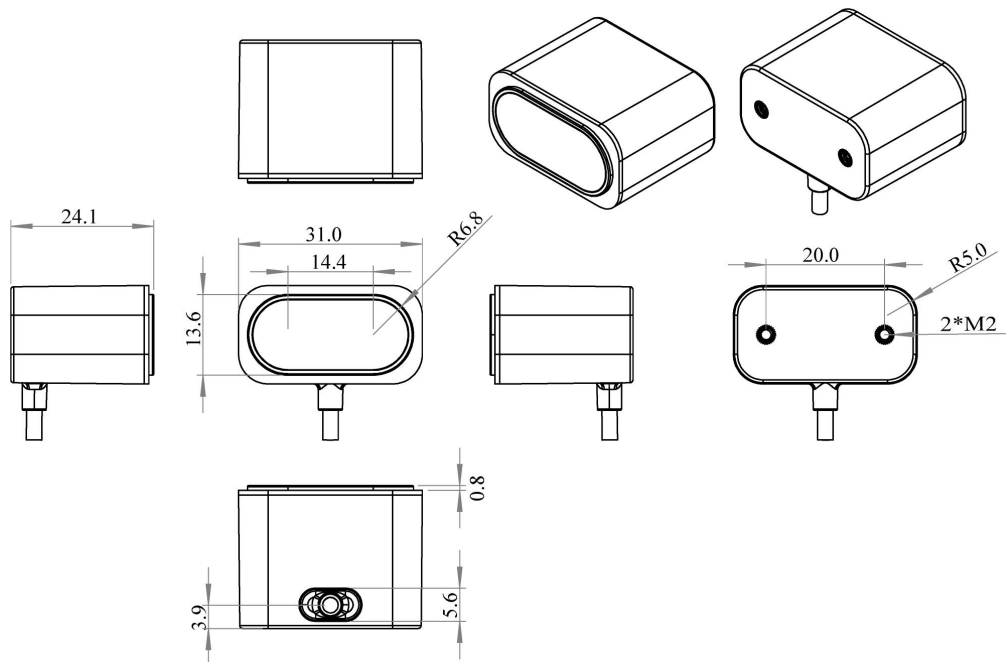

注: 实际尺寸可能因制造工艺和测量方法而异, 请以实际产品为准。

更多信息

公司: 深圳空循环科技有限公司

地址: 深圳市南山区粤海街道科技园社区科慧路1号沛鸿大厦A2-207

邮箱: sales@nooploop.com

官网: www.nooploop.com